

Porte vitrée avec encadrement bois FRAMESTAR™

Discrétion impressionnante

Avec son bâti étroit, la porte-fenêtre FRAMESTAR est la discrétion même. Malgré son encadrement de porte de seulement 64 mm, tous les composants de porte peuvent être intégrés sans problème. L'association bois/verre séduit par son esthétique. Grâce à sa proportion élevée de vitrage, FRAMESTAR est très appréciée, que ce soit dans les bâtiments scolaires ou de bureaux, les hôpitaux ou les résidences haut de gamme. Montée en tant que porte à pivot sans cadre, FRAMESTAR développe un charme organique caractérisant son style.


Isolation phonique élevée jusqu'à 42 dB

Cadre étroit: 78 mm, possibilité de grandes dimensions avec protection coupe-feu

Durable grâce au bois dur indigène certifié FSC

Combinaison possible avec

- Éléments de paroi de séparation DELTASTAR/FRAMESTAR/CLEARSTAR/MONOSTAR/PYROSTAR
- Pour tout type de paroi courant
- Différentes associations aluminium et huisseries en bois

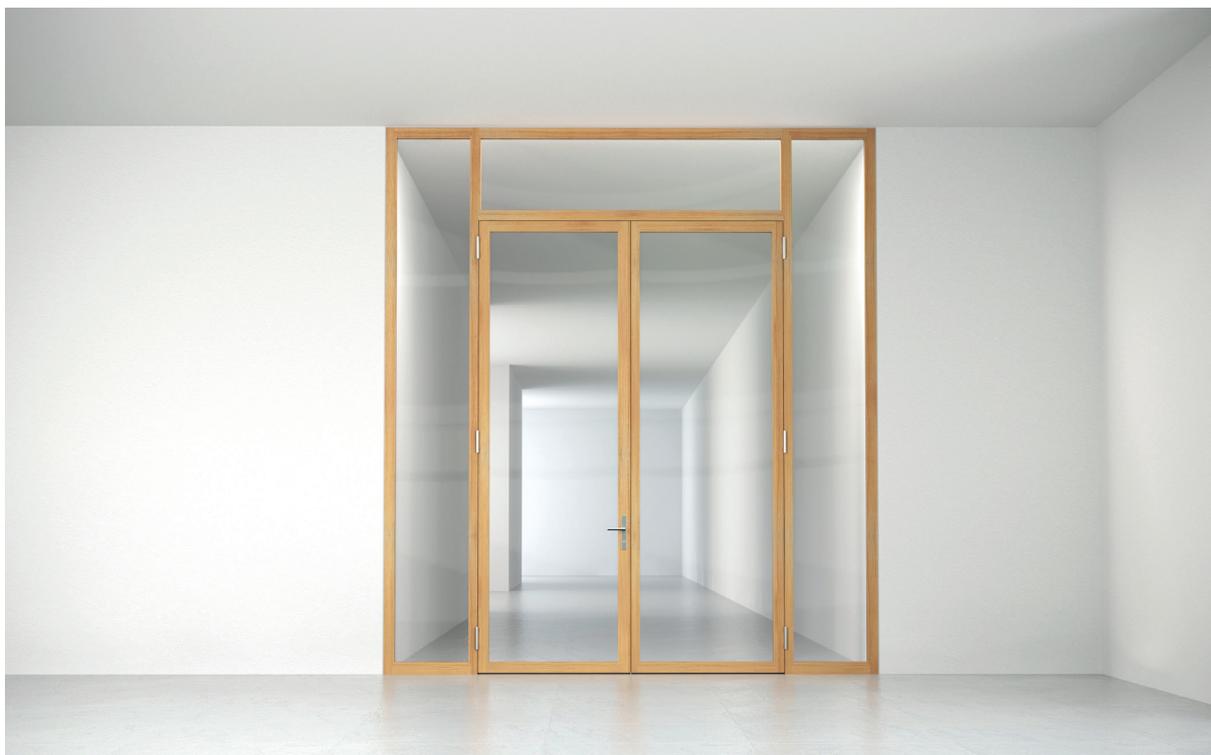




| | |
|---------------------|--|
| Type | porte-fenêtre bois/verre (108) |
| Matériau | cadre et vantail de porte certifié FSC bois dur massif avec verre coupe-feu |
| Classe coupe-feu | EI30 |
| Nombre de vantaux | 1/2 vantaux |
| Structure porteuse | maçonnerie/cloison légère |
| Épaisseur d'élément | cadre 65 mm, panneau de porte 64 mm |
| Valeurs phoniques | Rw = 30/35/(42) dB (valeur laboratoire) |
| Sécurité | ferrements de sécurité/anti-panique, solutions anti-amok, protection anti-effraction RC3 |
| Surfaces | brut, à peindre, vernis/laqué (RAL/NCS), plaqué métal jusqu'à 3 mm, plaqué laiton, films mat/coloré |
| Options | vitrage isolant, Élément cintré |
| Vide de passage | 1 vantail L 1473 × H 3180 mm avec vitrage Amax 5.2 m ² (No. AEAI 15737/30052) 2 vantaux L 2944 × H 3180 mm vitrage Amax 5.15 m ² (No. AEAI 26072/27660) |
| Combinaison | Paroi de séparation DELTASTAR/FRAMESTAR/MONOSTAR/ CLEARSTAR/PYROSTAR (chapitre 08) |

Conçu et fabriqué en Suisse




05.02

Possibilités d'exécution (élévation)

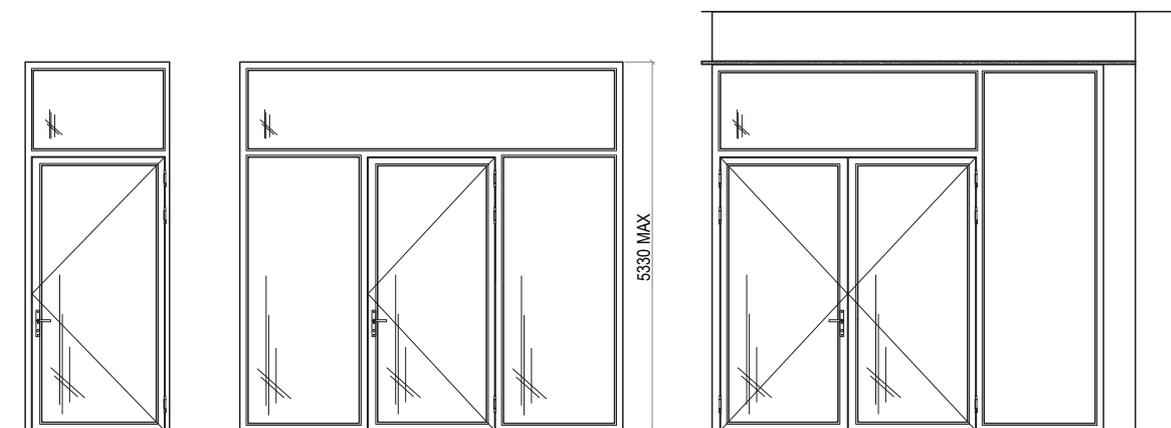


Possibilités d'exécution (élévation)

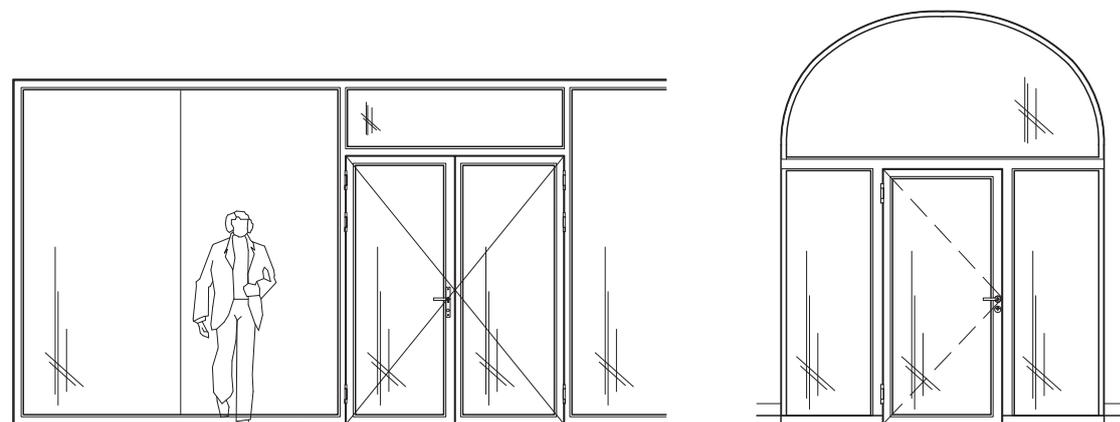


En raison du développement continu de nos produits les dimensions peuvent changer - veuillez toujours les faire confirmer par nous avant l'exécution.

Porte-fenêtre affleurée, 2 vantaux, détail pivot et partie centrale (coupe horizontale)

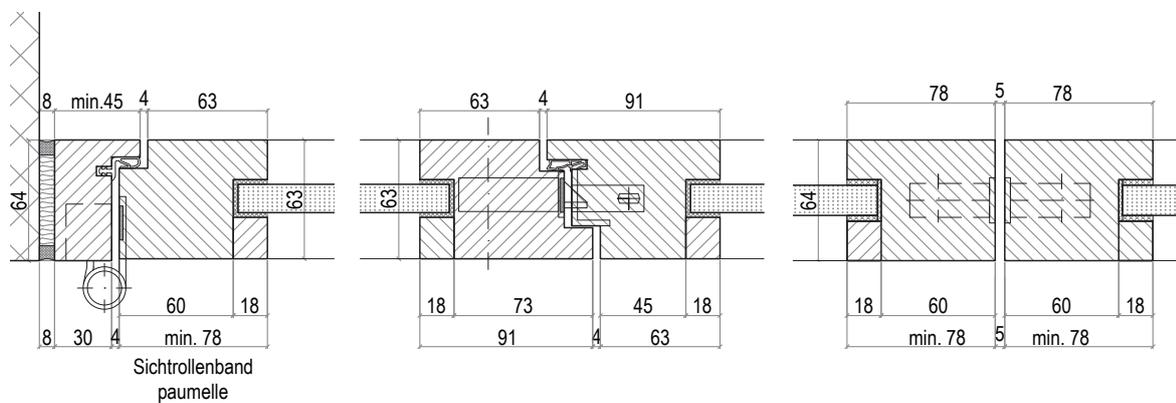

M_1:2


Attique vitrée, raccord au plafond et au sol (coupe verticale)

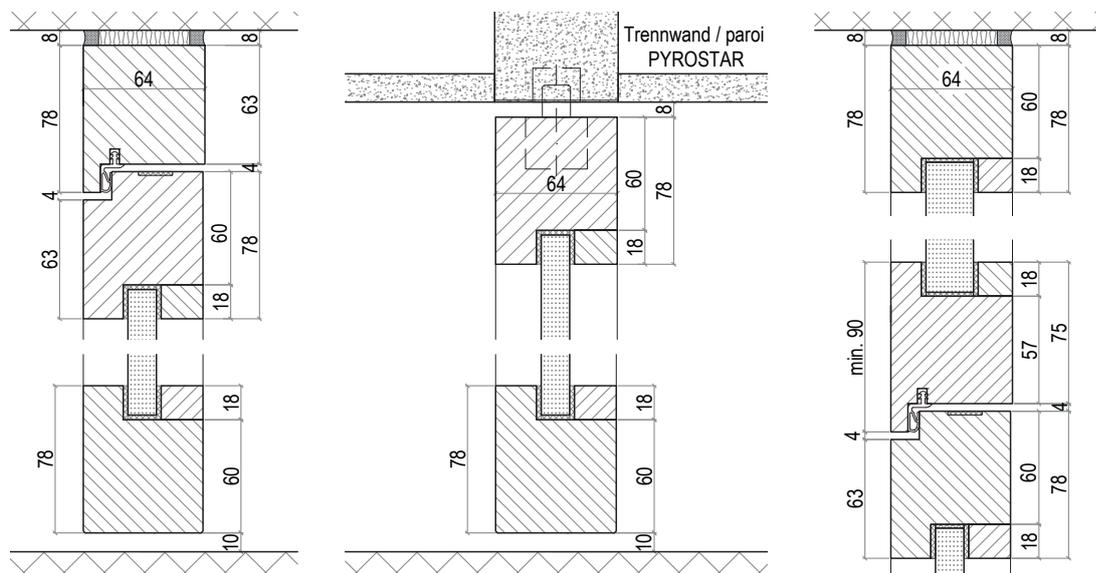

M_1:4


05.02

Détail cadre élargi vers linteau et raccord à la paroi de séparation PYROSTAR (coupe verticale)

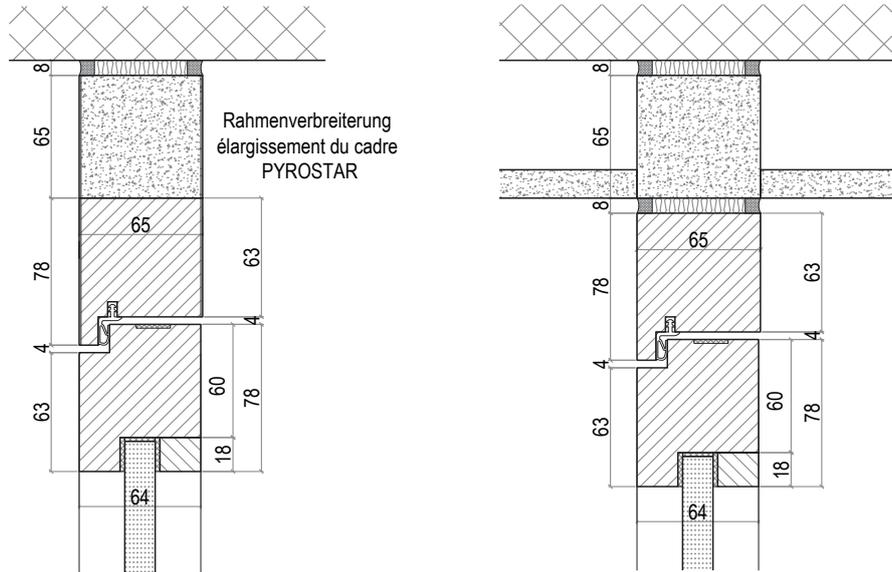

M_1:4

Montage dans parois FRAMESTAR et PYROSTAR (coupe horizontale)

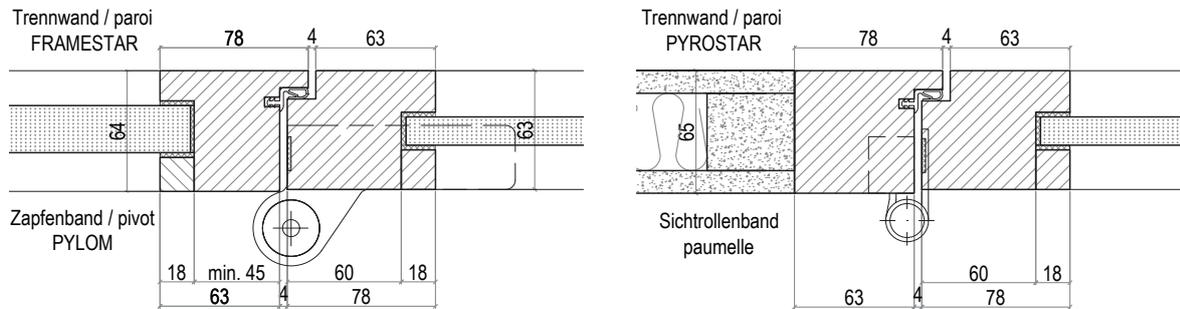

M_1:4